


CAME



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PORTA GIRATÓRIA - 8 ZONAS




2023

PRODUTO

A porta Giratória da CAME é um dos equipamentos mais seguros para instituições bancárias de pequeno porte e fluxo de pessoas. Sua estrutura em vidro é moderna e se integra ao ambiente de forma natural, sem interferir no layout estético e funcional.

Vista Frontal

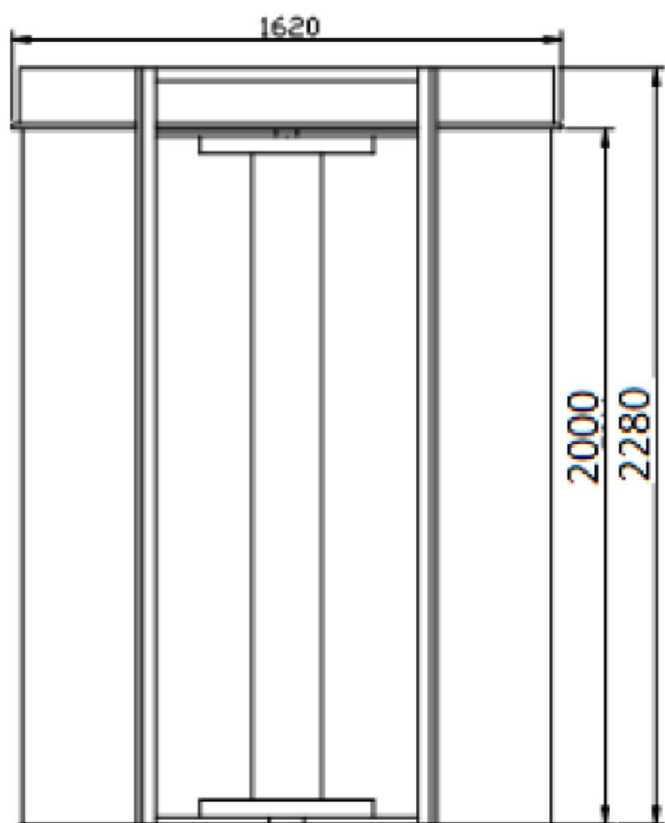

Possui um detector de metais de 08 zonas em sua entrada, realizando a liberação de acesso apenas mediante a liberação pelo controle ou a não detecção de quantidade de metais.

ESPECIFICAÇÕES

As portas da CAME possuem as seguintes características:

Em ajuste média sensibilidade, possui alta discriminação entre armas e objetos pessoais tipo relógio, moedas, óculos.

Oferece maior conforto na revista evitando alarmes desnecessários.

Laudo CIENTEC não oferece riscos a portadores marca- passo.

Estrutura

- Sensor em PVC.
- Pintura eletrostática.
- Base do Sensores TX / RX polímero.
- Proteção do painel e teclado em policarbonato.

Alimentação

- 90v a 240v VCA Nominal Fonte Chaveada.
- Consumo 30W.
- Cabo de força tomada padrão NBR 14136.

Eletrônica

- Módulo único.
- Placas PCI fibra vidro.
- Componentes SMD.
- Gabinete Modular.

Operação

- -10° C a + 65° C. Umidade relativa 0% a 95%.
- Grau proteção IP 40 ST.

Sistema

- Digital.
- Sistema Four Conectt Possibilita a execução várias tarefas ao mesmo tempo.

Ex: Ajustar sensibilidade e continuar detectando.

Interface Comunicação PC.

ESPECIFICAÇÕES

Frequências de operação múltipla 1Khz a 10Khz.

Nível de segurança

- 1 / 2 Alta.
- 2 / 3 Bancária.

Senha de acesso.

- 4 Operadores.
- 1 Técnica.
- Alfa numérica 6 Dígitos.

Número de zonas

- 8 oito.

Alarme

- ♣ Pictograma indicativo travamento.
- Sonoro.
- Visual.
- ♣ Verde Livre.
- Vermelho detecção Travamento.

Auto diagnose

- ♣ Monitora operação Detector.

Contadores

Número de detecção.

NO-BREAK 24 V

- Trava / Destrava

Configurações do Sistema.

- ♣ Sensibilidade 250 níveis por áreas.
- Autoprogramação de sensibilidade.
- Programa nível segurança 1 – 2
- Seleção de metais, ferrosos e não ferrosos.
- ♣ Senha de acesso alfanumérica sendo 4 operador 1 técnico.
- Relógio data e hora.
- Alarme Sonoro: Volume, tom, tempo.
- ♣ Canais de frequências: 20 técnico, 50 fábrica.

FOTO PRODUTO



PARA MAIS INFORMAÇÕES:



www.camedobrasil.com.br

- (19) 3936-6844

- (19) 3935-1494