

**Baixe aqui  
 o app:**



**A CAME DO BRASIL também trabalha com outros produtos:**



**Tecnologias**



**Catracas**



**Portões  
 Automatizados**



**Portas  
 Automáticas**



**Vídeo  
 Interfones**



**Alarmes**



**Termorregulação**




**Reservadores  
 de Vaga**

# ACS01

100% em nuvem e gratuito, podendo ser acessada por qualquer dispositivo, até pelo celular, sem custo adicional.

## Outras características:

- Alimentação 24V AC/DC ou PoE
- Conexão via Ethernet, Wi-Fi ou 4G
- 2 entradas wiegand
- Saída 12V para acessórios
- Expansível (até 20 expansões)
- 04 saídas de relé integradas
- Instalação Plug&Play
- Controla equipamentos com interface integrada
- Cadastro de até 10.000 usuários
- Entrada para antenas (TAG) RS232 / RS 485
- Concentradora – até 50 equipamentos na mesma atividade
- Após instalação possibilidade de definir outro administrador
- Compatível com todas as automatizações
- Modular e ampliável

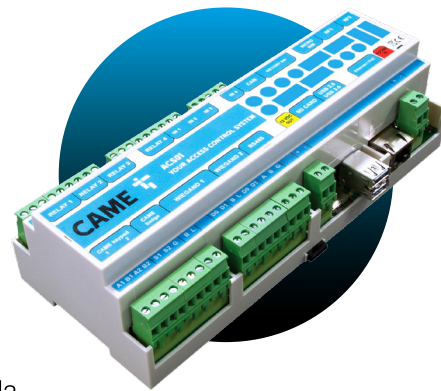


## Outras características:

- Opcional Web com funcionalidades exclusivas
- Sistema Web com gerenciamento inteligente de cadastros de visitantes
- Servidor local
- Conexão via Ethernet
- 06 entradas para leitores (03 wiegand + 03 serial)
- Integrada com os principais produtos do mercado (ControllID, Virdi, Hikvision, etc)
- Opcional de módulo de saídas de relé
- Controle de pictograma
- 06 entradas digitais com funções configuráveis
- 04 entradas para sensores
- Saídas de potência para controle de solenóides
- Controla equipamentos com ou sem interface integrada
- Comunicação: ON-LINE, OFF-LINE E HÍBRIDO
- Sinalizadores sonoro e visual


# ACS-CB01

Integrada com todas as possibilidades de leitores (biometria, facial, QR Code) e com capacidade de até 50 mil usuários cadastrados.

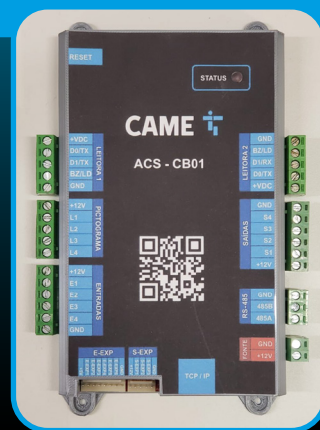

# ACS-DP

Placa desenvolvida para o gerenciamento e integração de soluções de alta segurança equipada com botão de pânico para fechamento.

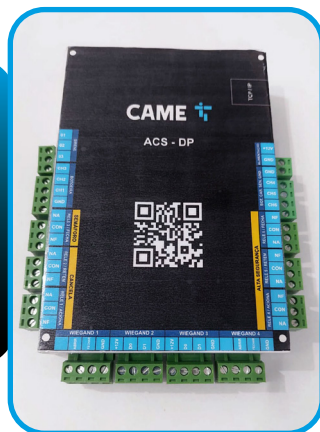

## Outras características:

- Conexão de rede
- Alimentação 24V AC/DC
- Saída para Semáforo 24V
- Entrada para fotocélulas para função antiesmagamento
- Botões virtuais para integração via sistema
- Apis para integração com outros sistemas
- Log para 15.000 registros que pode ser baixado via rede
- Códigos para diagnósticos de erros de funcionamento

